

Nadometni vodomer na daljinsko odčitavanje

Obstajajo izvedbe za hladno in toplo vodo.

Na voljo so vodomeri na osnovi meritve enega ali več curkov. Dobavljivi so v izvedbah različnih dolžin (80mm, 110mm, 130mm) in pretokov 1,5m³ in 2,5m³

Daljinsko odčitavanje zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti delovanja in natančnosti merjenja. Podatki so shranjeni v enakem časovnem intervalu.

Nadometni mehanski vodomeri z nasadnim modulom

WFK30.D080mm


WFW30.D080mm

WFK30.D110mm

WFW30.D110mm

WFK30.E130mm

WFW30.E130mm

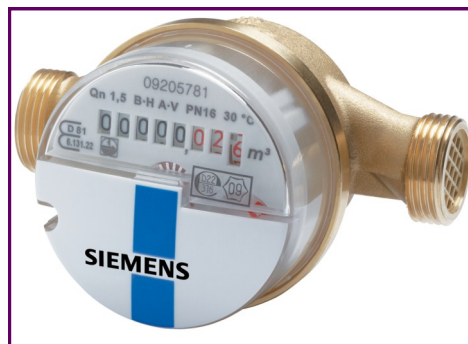

Nadometni digitalni vodomeri

WFC36.D80mm


WFH36.D80mm

WFC36.D110mm

WFH36.D110mm

WFC36.D130mm

WFH36.D130mm

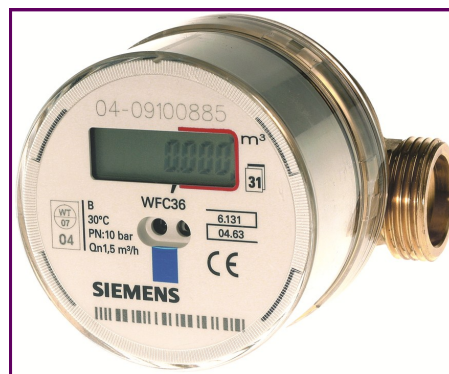

Tehnični podatki vodomera WF 30 in WF 36

Razred kakovosti:	Horizontalno in vertikalno: B	
Pretok Qn	1,5m³	2,5m³
Najnižji pretok	30 l/h	50 l/h
Najvišji pretok	3000l/h	5000l/h
Temperatura	Od 1°C do 90°C	
Življenjska doba	10 let	
Izvedbe	1,5m ³	2,5m ³
Priključki	1,5m³ 3/4"	2,5m³ 1"
Izvedbe dolžin	1,5m³ 80mm 110mm 130mm	2,5m³ 130mm
Teža	600g	700 g